



Základní technické údaje:

Druh:

SALOME

Určení:

dekorační a potahová tkanina



ČSN

Materiálové složení:

68 % CO, 32 % PE

Šíře:

145 cm

Hmotnost:

335 g/m

Dostava osnovy / útku:

osnova: 72 nití / cm
útek: 40 nití / cm

Pevnost v tahu:

osnova: 1245 N 80 0812
útek: 990 N 80 0812

Odolnost v oděru:

Martindale: 25 000 otáček 80 0846

Posuv nití ve švu:

posuv osnovních nití: 2,3 mm 80 0842

posuv útkových nití: 1,5 mm 80 0842

Stálobarevnost:

na světle: 5 - 6 20105-B02

při šamponování: 5 80 0168

v otěru za sucha: 5 105-X12

Způsob ošetřování:

šamponování



Změna rozměrů po prání:

osnova: -7,5 % 25077
útek: -0,5 % 25077

**Změna rozměrů
po chem čištění:**

osnova: -2,0 % 3175-1,2
útek: 0 % 3175-1,2

Skupina namáhání potahu:

3 – běžné použití v domácnosti 549-80-96

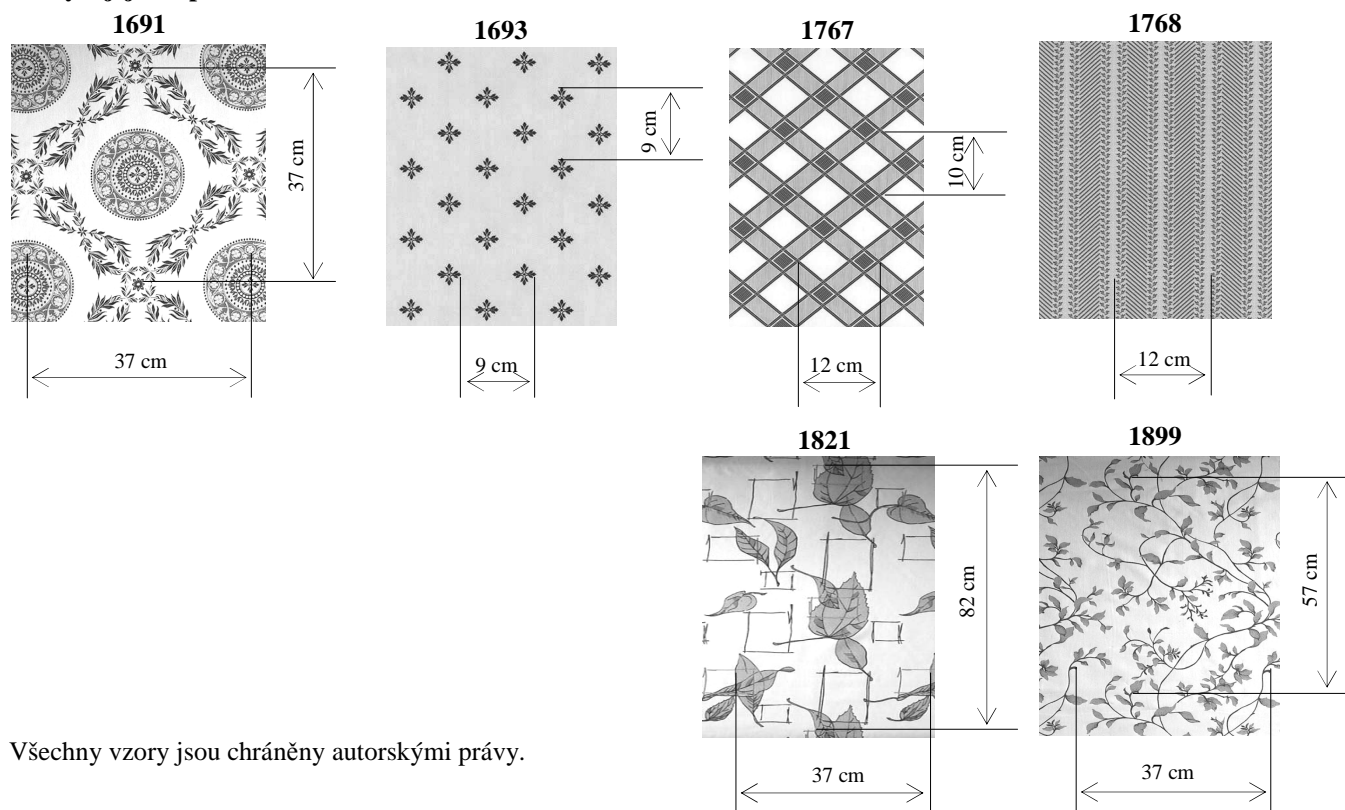
Úprava:

předsrážení

Možné provedení:




nešpinivé, nehořlavé, zatemňující zátěr (jen u větších množství)

Vzory a jejich opakování:



Všechny vzory jsou chráněny autorskými právy.



Article:	<u>SALOME</u>	
Applications:	decorative and upholstery fabric	 
Composition:	68 % CO, 32 % PE	
Width:	145 cm	
Mass:	335 g/m	
Yarn density:	warp:	72 threads/cm
	weft:	40 threads/cm
Tensile strength:	warp:	1245 N
	weft:	990 N
Abrasion thread breakage:	Martindale:	25 000 cycles
Seam slippage:	warp direction:	2,3 mm
	weft direction:	1,5 mm
Colour fastness:	to light:	5 - 6
	to shampooing:	5
	to dry rubbing:	5
Maintenance:	shampooing 	
Shrinkage after washing:	warp:	-7,5 %
	weft:	-0,5%
Shrinkage after chemical cleaning:	warp:	-2,0%
	weft:	0%
Finishing:	preshrinking	
Modifications:	flame retardant, dirty repellent, blackout (larger quantities only)	
Designs and repeats:	1691	→ 37 cm ↓ 37 cm
	1693	→ 9 cm ↓ 9 cm
	1767	→ 12 cm ↓ 10 cm
	1768	→ 12 cm
	1821	→ 37 cm ↓ 82 cm
	1899	→ 37 cm ↓ 57 cm

All designs are protected by copyright.